

# FLEX-H



FLEX-H / 内観



FLEX-H 30 / 外観



FLEX-H 40 / 外観



FLEX-H 30 / 外観

すっきりした外観でサイズバリエーションも豊富  
幅広い用途に柔軟に対応可能な  
単体・連結タイプ。

## ■ 快適なスペース

柱の出っ張り等がなくデッドスペースゼロ、天井も埋め込み式の蛍光灯を使用しており、圧迫感もなくすっきりとした室内です。

天井にはグラスウール、壁にはスチレンフォームが入っており断熱効果も抜群。外壁パネルは両面カラー鋼板を使用しており、メンテナンスも簡単に内装仕上げも不要です。



FLEX-H 30 / 外観

## ■ フレキシブルなレイアウトと豊富なユーティリティ

FLEX-Hの最大の特長は横連結、2階建てが自由自在。出入り口・窓のレイアウトも自由にできます。換気扇、エアコン用配管スリーブを専用パネルに標準装備。照明は1BOXごとに集中スイッチで一括操作できます。キッチン、トイレ、キャビン、シャワーなど豊富なアタッチメントをご用意しており、スペースを有効活用できます。さらにオリジナル間仕切りシステム【KOPS】との組み合わせにより多彩で自由なレイアウトが可能です。

## ■ 組立・分解ラクラク


●土台と柱を一体化、組立・分解が容易に行えます。(組立は1キット2人×0.7H。車両搭載型クレーン等が必要。)

●4t車1台で2キット分、10t車1台で最大5キット分運搬可能です。


※上記はH30の場合をめやすとして表記しています。

- A** 共通アタッチメント対応商品です。
- K** 間仕切り【KOPS】対応商品です。

■平面図

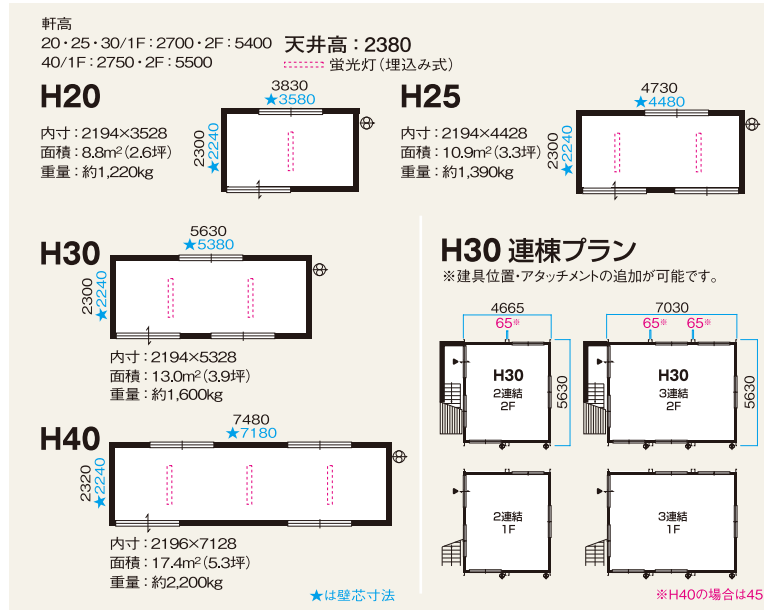

■矩計図

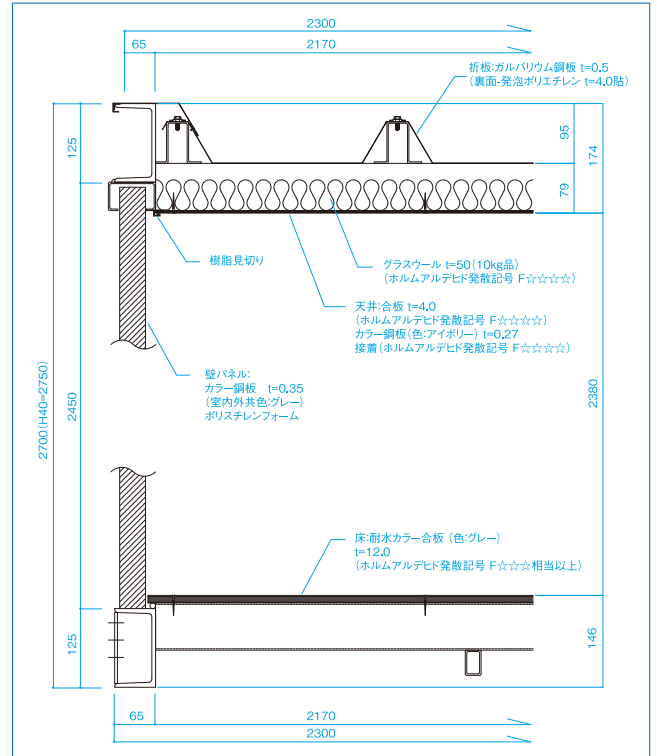


■FLEX-H 標準仕様 ※簡易建物ですので、防風・豪雪・極寒地域でご利用の場合は弊社営業窓口までご相談ください。


|              |                               | FLEX-H                            |        |     |     |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-----|
|              |                               | H20                               | H25    | H30 | H40 |
| フレーミング       |                               | 鋼製フレーム                            |        |     |     |
| 床            |                               | 耐水カラー合板 t=12                      |        |     |     |
| 屋根           |                               | ルーフェッキ(ガルバリウム鋼板) t=0.5            |        |     |     |
| 壁パネル<br>t=41 | 外                             | カラー鋼板 t=0.35                      |        |     |     |
|              | 芯材                            | ポリスチレンフォーム                        |        |     |     |
| 建具           | 出入口                           | アルミサッシ引違い                         |        |     |     |
|              | 窓                             | アルミサッシ引違い                         |        |     |     |
| 天井パネル        |                               | 片面カラー鋼板接着合板 t=4+0.27(グラスウール t=50) |        |     |     |
| 照明           |                               | 1ヶ所                               | 2ヶ所    | 3ヶ所 | 3ヶ所 |
| コンセント        | 壁面                            | 40W×2灯:天井埋込み式                     |        |     |     |
|              | 天井面                           | 2口×1ヶ所                            |        |     |     |
| 設備           | 1口×2ヶ所                        | 1口×4ヶ所                            | 1口×6ヶ所 |     |     |
|              | 換気扇・フード<br>空調冷媒管用スリーブ(パネルに装備) |                                   |        |     |     |

■アタッチメント

※本仕様は改良・改善の為予告無く変更することがあります。

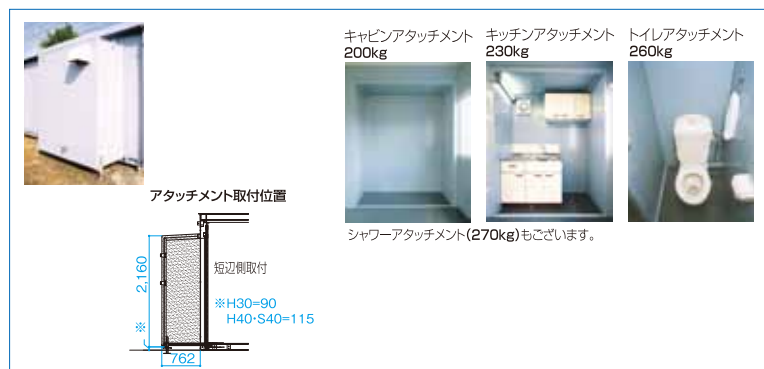

■階段

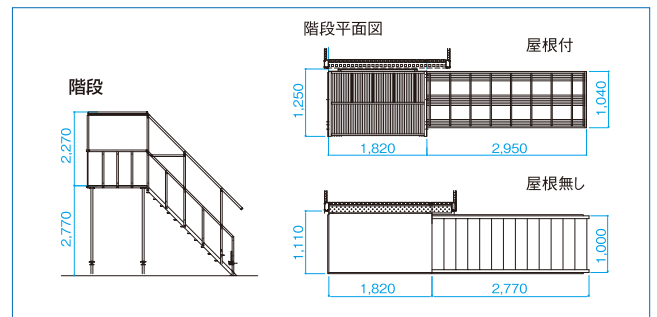

株式会社システムハウスR&C

〒140-0011 東京都品川区東大井2-13-8(ケイヒン東大井ビル)  
TEL 03(5762)0911 FAX 03(5762)0929  
ホームページアドレス <http://www.sh-rc.co.jp>

●取扱店

- |                       |                      |                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ● 北海道営業所 0123-33-3161 | ● 千葉営業所 0436-74-1050 | ● 枚方出張所 072-848-3377  |
| ● 岩手営業所 0193-31-3653  | ● 開発営業部 03-5762-0923 | ● 香川出張所 0877-46-5258  |
| ● 東北支店 022-254-3191   | ● 中部支店 050-3369-1636 | ● 九州支店 092-686-1119   |
| ● 福島支店 024-927-0801   | ● 北陸営業所 076-252-7280 | ● 広島営業所 050-3486-0641 |
| ● 新潟営業所 025-379-3700  | ● 大阪支店 06-6867-6523  | ● 久留米営業所 0942-46-1212 |
| ● 東京支店 03-5762-0934   | ● 岡山営業所 086-296-0900 | ● 熊本営業所 096-213-1033  |
| ● 横浜営業所 045-201-1628  | ● 京滋出張所 0771-26-3153 |                       |