

ユニットハウス
FLEX-R40

**LED照明完備、スタンダードなユニットハウス
幅広い用途に柔軟に対応可能な
単体・連結タイプ。**

■ 快適なスペース

凹凸が少なくスマートですっきりした外観が特長のフレックス。天井にはグラスウール、壁にはポリスチレンフォームが入っており断熱効果も抜群。外壁パネルは両面カラー鋼板を使用しており、メンテナンスも簡単で内装仕上げも不要です。また、照明にはLED照明を使用。低電力ながら従来の照明器具と変わらない十分な明るさを確保します。

■ フレキシブルなレイアウトと豊富なユーティリティ

FLEX-R40は横連結、2階建てが自由自在。出入口・窓のレイアウトも自由にできます。換気扇、エアコン用配管スリーブを専用パネルに標準装備。キッチン、トイレ、キャビン、豊富なアタッチメントをご用意しており、スペースを有効活用できます。さらにオリジナル間仕切りシステムとの組み合わせにより多彩で自由なレイアウトが可能です。




※写真はLED照明埋込式



アタッチメント外観

■平面図

軒高/1F:2653・2F:5306
天井高:2294

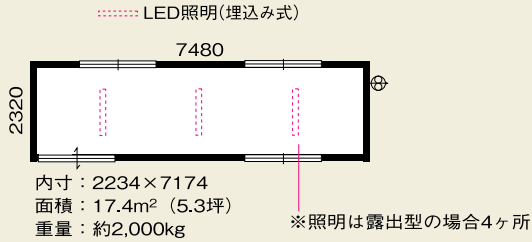


■標準仕様 ※簡易建物ですので、防風・豪雪・極寒地域でご利用の場合は弊社営業窓口までご相談ください。


		FLEX-R40	
フレーミング		鋼製フレーム	
床		耐水カラー合板 t=12	
屋根		ルーフェック (ガルバリウム鋼板) t=0.5	※1
壁パネル	外	カラー鋼板 t=0.35	※1
	芯材	ポリスチレンフォーム t=40	※1
建具	出入口	カラー鋼板 t=0.35	
	窓	アルミサッシ引違い	
天井パネル		カラー合板 t=4 (グラスウール t=50)	
照明		LED照明: 天井埋込み式 (Hf32形高出力器具2灯相当品) ×3ヶ所 又は 露出型 (FLR40形2灯相当品) ×4ヶ所	
コンセント	壁面	2口×1ヶ所	
	天井面	1口×6ヶ所	
設備		換気扇・フード・空調冷媒管用スリーブ (パネルに装備)	

※本仕様は改良・改善の為予告無く変更することがあります。
※1 製品の生産時期により一部仕様の異なるものがございます。


■矩計図

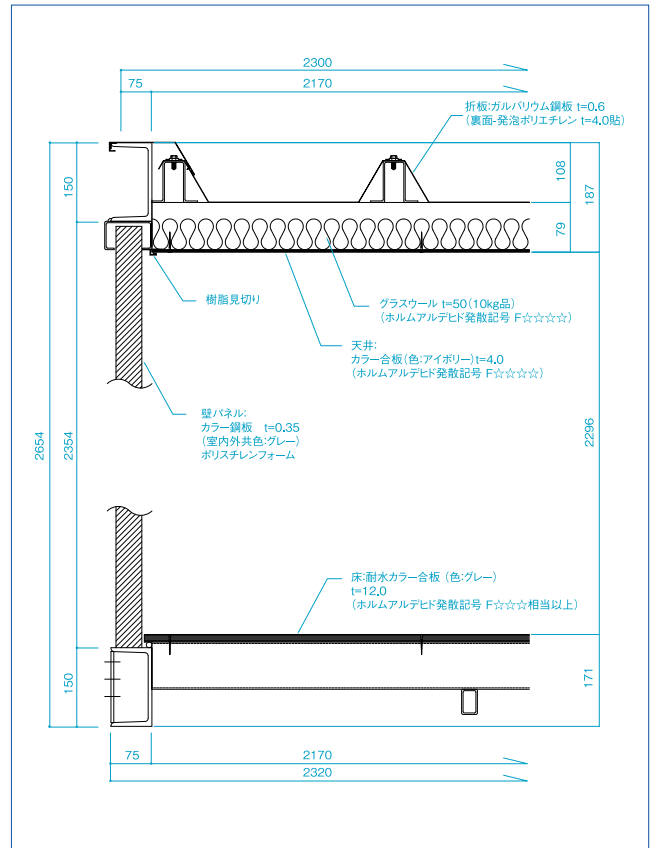

■階段

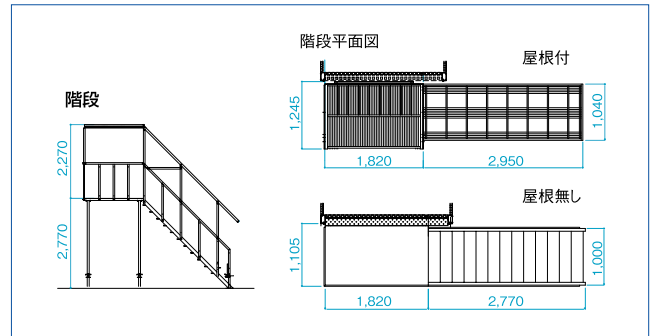

■アタッチメント

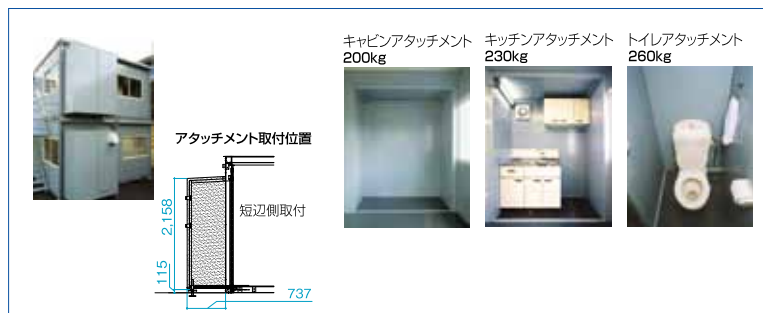

株式会社システムハウスR&C

〒140-0011東京都品川区東大井2-13-8(ケイヒン東大井ビル)
TEL 03(5762)0911 FAX 03(5762)0929
ホームページアドレス <http://www.sh-rc.co.jp>

●取扱店

北海道営業所 0123-33-3161
青森営業所 0175-71-0081
岩手営業所 0193-31-3653
東北支店 022-254-3191
福島支店 024-927-0801
新潟営業所 0256-72-7975
東京支店 03-5762-0934

●東京営業部 03-5762-0397
●横浜営業部 045-201-1628
●千葉営業部 0436-74-1050
●開発営業部 03-5762-0923
●中部支店 052-269-1300
●北陸営業部 076-252-7280
●大阪支店 06-6265-5577

●岡山営業部 086-296-0900
●京滋出張所 0771-26-3153
●枚方出張所 072-848-3377
●香川出張所 0877-46-5258
●九州支店 092-261-5255
●広島営業部 082-535-1053
●久留米営業部 0942-46-1212